


transmatic

## Fixation



**TFIX 200/200D/300D**

# TFIX 200/200D/300D

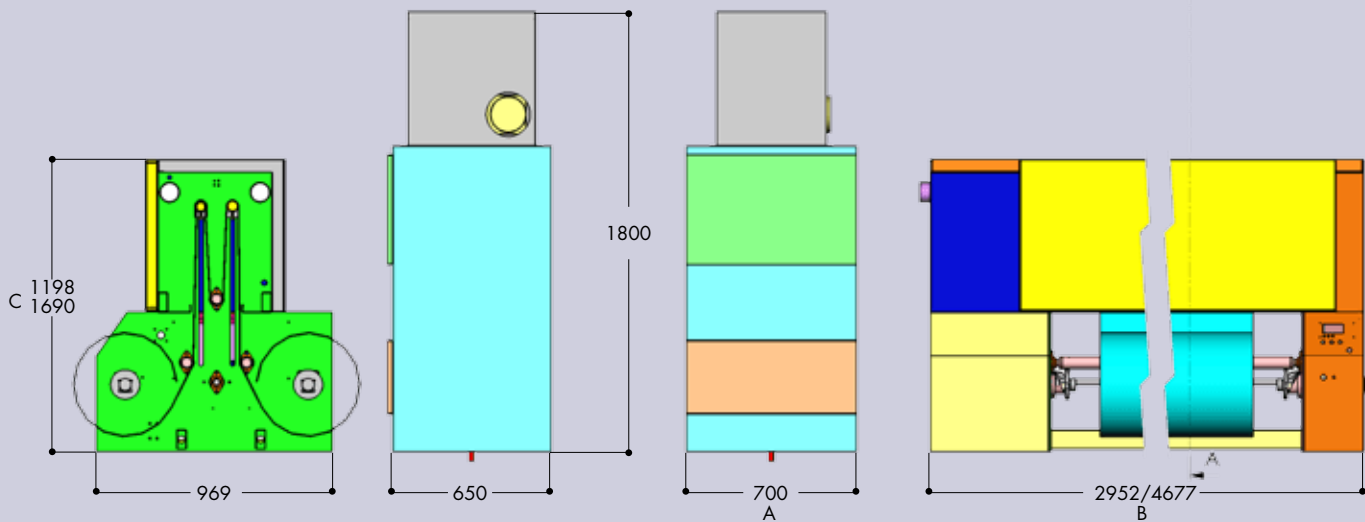

## I Dati tecnici:

- Forno riattivatore per tessuti stampati con inchiostri diretti ( sublimatici, pigmento, reattivi ed acidi)
- Controllo temperatura con due termostati in due zone
- Controllo del diametro di tessuto( velocità costante di riattivazione) nel riavvolgitore tramite LASER e PLC
- Facile incorsatura con salita e discesa automatica
- Aspiratore con doppio filtro

## D Technische Daten:

- Reaktivierungsöfen für Stoffe mit direktem Farbdruk (Sublimations-, Pigment-, Reaktiv- und Säurefarbstoffe)
- Temperaturregelung durch zwei Thermostate in zwei Bereichen
- Kontrolle der Gewebeweite (konstante Reaktivierungsrate) in der Aufrollereinrichtung durch LASER und PLC
- Leichtes Einfädeln durch automatisches Aufsteigen und Absteigen
- Aspirator mit Doppelfilter

## UK Technical data:

- Reactivator oven for fabrics printed with direct inks (sublimation, pigment, reactive and acid)
- Temperature control with two thermostats in two areas
- Control of the fabric diameter (constant reactivation rate) in the rewinder via LASER and PLC
- Easy drawing-in with automatic raising and lowering
- Aspirator with double filter


## F Données techniques:

- Four de réactivation pour tissus imprimés avec encres directes (à sublimation, pigment, réactives et acides)
- Contrôle de température avec deux thermostats dans deux zones
- Contrôle du diamètre de tissu (vitesse constante de réactivation) dans le réenrouleur à l'aide de LASER et PLC
- Remettage facile avec montée et descente automatique
- Aspirateur avec double filtre

MODELLO MODEL MOD. MODELE	TAVOLA UTILE WORKING WIDTH ARBEITSBREITE TABLE UTILE	POTENZA INSTALLATA POWER INSTALLED LEICHTUNG PUISSANCE INSTALLEE	CONSUMO MEDIO AVERAGE CONSUMPTION DURCHSCHNITT VERBRAUCH CONSUMMATION MOYENNE	PESO NETTO NET WEIGHT NETTO GEWICHT POIDS NET	DIMESIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNG / DIMENSIONS		
					A	B	C
TFIX 200	190 cm / 75 "	6 Kw / 26 A	2,5 Kwh	565 Kg / 1245 Lbs	70 cm / 28 "	295 cm / 116 "	119 cm / 47 "
TFIX 200 D	190 cm / 75 "	11,5 Kw / 50 A	5 Kwh	670 Kg / 1477 Lbs	97 cm / 38 "	295 cm / 116 "	169 cm / 66 "
TFIX 300 D	330 cm / 130 "	23 Kw / 100 A	9,5 Kwh	1540 Kg / 3394 Lbs	97 cm / 38 "	468 cm / 184 "	169 cm / 66 "

I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi e soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

All data and technical features are purely indicative and subject to changes without prior notice.



transmatic s.r.l.

Via Enzo Ferrari, 9/11/13  
20824 Lazzate (MB) - ITALY  
Tel. +39 02 96329816 - +39 02 96329024  
Fax: +39 02 96728422  
e-mail: info@transmaticsr.com  
web: www.transmaticsr.com